



Dvigalo je sestavljeno iz montažne jeklene konstrukcije in koles visoke nosilnosti z zavoro . Opcijsko je možno naročiti tudi vitel, ki je lahko ročni verižni vitel, z ročnim pomikom, ali pa električni verižni vitel, z ročnim ali električnim pomikom.

Obseg dobave/ponudbe:


Nosilna konstrukcija pakirana na paleti, s podrobnimi navodili za montažo

Komplet vijakov

Deklaracija CE

Jeklena konstrukcija se dostavi s peskano površino kvalitete S2₁₂ in AKZ 2 x 60mm

DIMENZIJE IN NOSILNOST

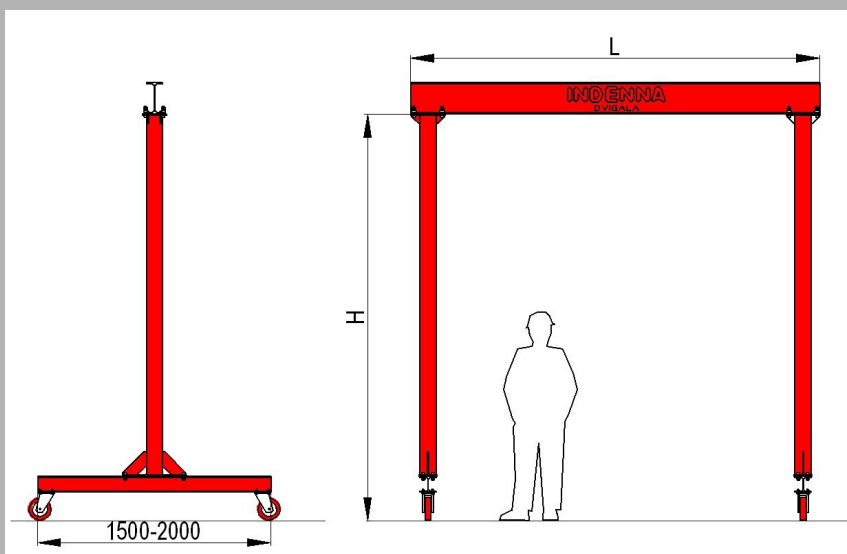

H/L	2,5m	3m	3,5m	4m
2,5m	0,5t 1t 2t	0,5t 1t 2t	0,5t 1t 2t	0,5t 1t 2t
3m	0,5t 1t 2t	0,5t 1t 2t	0,5t 1t 2t	0,5t 1t 2t
3,5m	0,5t 1t 2t	0,5t 1t 2t	0,5t 1t 2t	0,5t 1t 2t
4m	0,5t 1t 2t	0,5t 1t 2t	0,5t 1t 2t	0,5t 1t 2t

Opcijska ponudba 1

Električni verižni vitel z ročnim ali električnim pomikom in elektro opremo za napajanje vitla.



Nosilnost	Razred	Hitrost m/min
0,5t	2m/M5	8/1,3
1t	2m/M5	8/1,3
2t	2m/M5	8/1,3

Opcijska ponudba 2

Ročni verižni vitel z ročnim pomikom.



Nosilnost
0,5t
1t
2t